

Stublock®

COLOR



REAL®

- ❖ ESTUCO PARA INTERIOR Y EXTERIOR
- ❖ PARA FONDEO Y ACABADO FLOTEADO
- ❖ ASPECTO GRUESO
- ❖ MAYOR DUREZA
- ❖ COLORES UNIFORMES
- ❖ NO SE CUELGA
- ❖ NO FISURA EN ESPESOR DE HASTA 4 CM

Stublock COLOR es un producto en polvo elaborado a base de cemento Pórtland blanco, agregados de granulometría controlada, aditivos químicos y pigmentos, para recubrir superficies de block, repelladas o aplanadas en interiores y exteriores. El acabado de este producto es de aspecto semi-rugoso.

GRANULOMETRÍA: Gruesa
PERMEABILIDAD: Impermeable (Prueba de Karsten)

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Saco 40 kg / 88 lbs
Tipo	Polvo
Color	11 colores
Agua de uso	7,6 a 8,4 L/saco
Superficie a recubrir	Block, repellado o aplanado
Tiempo de secado	20 - 30 min
Temperatura de aplicación	5°C a 38°C

RENDIMIENTOS

Tipo	Rendimiento de fondeo (m ² x saco) capa de 3 mm (*)	Rendimiento de fondeo y acabado (m ² x saco) capa de 5 mm (*)
COLOR	7,5	5,0

(*) Los rendimientos son teóricos, y el espesor del producto a aplicar lo da el tamaño del grano.

PROPIEDADES EVALUADAS

Propiedades	Stublock® COLOR
Absorción de Agua (ml)	< 0,4
Resistencia a la tensión (kg/cm ²)	> 1,5
Resistencia al caleo (%)	< 1,0

* Los valores presentados son aproximados y obtenidos en condiciones controladas de laboratorio a 28 días.

Usos

Fondeo y acabado flooteado.


Interior y Exterior:

- Block.
- Repellado o aplanado.

Nota: Se muestran sólo algunas sugerencias de uso.



Colores disponibles

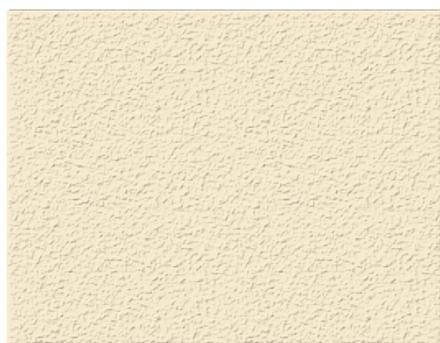

CREMA




HUESO



ESTIO



ARENA

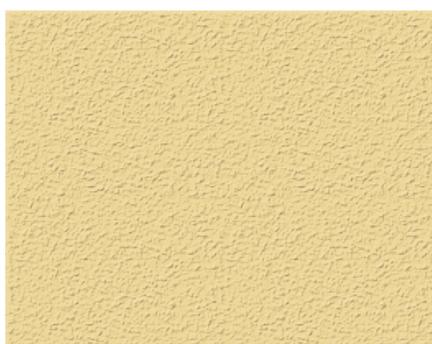

PAJA



CHAMPAGNE



AZUL



SALMÓN



PEROTE



VERDE



ROSA

Nota: Esta imagen es para dar una idea de los colores y tonos disponibles, recomendamos solicitar a su asesor de ventas un muestrario físico. Los tonos pueden presentar una pequeña variación de un lote a otro, por lo cual no se deben aplicar diferentes lotes en un mismo muro.



INSTALACIÓN


Herramienta y material:



Saco de Stublock® COLOR




Agua limpia



Recipiente



Llana



Cuadro de nieve seca


Preparación:



1. Agregue de 3,8 a 4,2 L de agua limpia en un recipiente.

Recomendaciones:


- a) Una vez preparada la pasta como se indica, no agregue más agua, esto perjudica las propiedades de fijación del producto.
- b) Mezclar ocasionalmente la pasta durante la aplicación para mantenerla fresca.
- c) El tiempo de vida útil de la pasta en el recipiente es de aproximadamente 30 minutos después de su preparación, dependiendo del clima.
- d) Aplíquese mínimo a 3 mm de espesor para mejores resultados.



2. Agregue poco a poco 20 kg de Stublock® COLOR al agua.



3. Mezclar bien hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos.



4. Dejar reposar la pasta por 5 minutos, volver a mezclar y estará lista para aplicar.

Aplicación:



1. Limpiar la superficie a recubrir para que quede libre de polvo, aceite, grasa, desmoldante base parafina y demás materiales que puedan interferir para una buena adherencia. La superficie a cubrir debe estar seca.

Recomendaciones:


- a) Evite aplicar el material si la temperatura ambiente es inferior a los 5°C o superior a los 38°C aplicado a temperaturas muy calientes ocasiona un aumento en la absorción de agua.
- b) Transcurridas 24 horas de haber instalado Stublock® COLOR, mojar de manera uniforme toda la superficie recubierta con abundante agua limpia o sellar con una emulsión obtenida de la mezcla en proporción 3:1 de agua: Adi-Real Bond. Sobre todo en los colores más intensos para proteger los pigmentos y evitar variaciones de tono durante su proceso de curado.
- c) Para evitar variaciones de tono en un mismo muro, es necesario usar el mismo lote y preparar la pasta con exactamente la misma cantidad de agua.

Restricciones:

- a) Stublock® COLOR no debe ser aplicado sobre superficies selladas, ya que interfieren con su buena adherencia y propiedades. Para instalar Stublock® COLOR sobre superficies selladas es necesario diluir Adi-Real Bond en una proporción 1(Adi-Real Bond):7(agua) y usar mezcla como agua de uso para preparar la pasta.



2. Extender con la llana para distribuir la pasta sobre la superficie en forma homogénea con un espesor aproximado mínimo de 3 mm.



3. Esperar 5 minutos y dar otra pasada con una capa más delgada y dejar secar durante otro par de minutos.



4. Flotear con cuadro de nieve seca para lograr el acabado final.

HOJA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. considera que la información y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Para garantizar la calidad de nuestros productos es necesario que se sigan las indicaciones y sugerencias antes mencionadas en las fichas técnicas. Por ningún motivo deberán añadirse al producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas combinaciones pueden ocasionar problemas en el desempeño del mismo. REAL proporciona asistencia técnica y capacitación gratuita en la instalación de cualquiera de sus productos.

ALMACENAMIENTO

El producto debe de almacenarse en lugares templados, secos y bien ventilados. Los sacos que no se consumieron en su totalidad se deben almacenar bien cerrados y utilizarse lo antes posible. No debe de sobrepasarse un tiempo de almacenamiento de 18 meses posterior a la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se puede identificar con los primeros seis dígitos del número de lote en el siguiente orden: día, mes y año.

NOTAS DE SEGURIDAD

Precauciones a tomar en su manejo y almacenaje: EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS. La piel de las manos, pies y piernas, incluyendo rodillas, es especialmente vulnerable. Otras precauciones: Use equipo de protección personal: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD Y ZAPATOS CON CASQUILLO. No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use este producto con ventilación adecuada.

GARANTÍA

Los productos REAL están fabricados con materias primas de la más alta calidad. Sin embargo existen factores fuera de nuestro control. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. proporciona información técnica, tal como usos, preparación, aplicación y recomendaciones de sus productos, por lo que no es responsable de daños consecuentes a la omisión de la información antes mencionada. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. se hace responsable solo por defectos en la fabricación del producto. Para hacer efectiva dicha garantía es necesario presentar el producto con el distribuidor o fabricante para ser reemplazado en la misma proporción.